



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»
(ГУП ЛНР «ЛУГАНСКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ»)

ул. Тимирязева, 50, г. Луганск, Луганская Народная Республика, 91021, тел. (0642) 34 68 92,
E-mail: mail@csmlg.org p/c 40602810500069181901, код ЕГРЮЛ 61121491, БИК:611027201

«12» 10 2022 № 11454/08
На № _____ от _____

Руководителям предприятий,
юридическим лицам,
физическим лицам-предпринимателям
и физическим лицам

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации

На основании требований Порядка осуществления государственными унитарными предприятиями, государственными предприятиями и казенными предприятиями Луганской Народной Республики закупок товаров, работ и услуг, утвержденного постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 08.12.2020 № 977/20 (с изменениями), ГУП ЛНР «ЛУГАНСКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ» с целью проведения мониторинга цен на услугу проведения работ по ремонту помещений просит предоставить ценовую информацию:

№ п/п	Наименование услуг/работ	Объём закупаемых услуг
1.	Текущий ремонт коридора (помещение №1), лестничной клетки (помещение №2) на 1-м этаже и коридора (помещение №34), лестничной клетки(помещение №35) на 2-м этаже здания административно-лабораторного корпуса общей площадью 792,7 кв.м.; лит.пд - подвал; лит.над. - надстройка;лит.б - входное крыльцо; лит.б ¹ - входное крыльцо(лит.Б-2) ГУП ЛНР "Луганскстандартметрология", расположенного по адресу г. Луганск, ул. Тимирязева 50. Дефектный акт прилагается.	1

Ценовая информация (коммерческое предложение) подается в

письменной форме, за подписью уполномоченного должностного лица Исполнителя, в котором отображается информация о сроке действия предлагаемой цены. Ценовая информация должна содержать стоимость закупаемых услуг, подробное описание услуг, включая перечень сведений, необходимых для определения идентичности услуг (с обязательным приложением копий соответствующих документов, например, сертификата и т.д.), сроки и условия оказанных услуг, общую стоимость договора на условиях, указанных в запросе, а также копии следующих документов: устава или положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о взятии на учет налогоплательщика; специального разрешения/лицензии (при наличии).

Предложения (ценовая информация) должны быть поданы в срок до 16-00 19.10.2022 года по адресу: г. Луганск, ул. Тимирязева, 50, либо на адрес электронной почты: mail@csmlg.org.

Исполнитель обязан для оказания услуг привлекать высококвалифицированных специалистов и гарантировать высокий профессиональный уровень оказания услуг, использовать соответствующее оборудование, комплектующие и расходные материалы высокого качества.

Основные условия исполнения договора:

Оплата услуг/работ: предоплата 70% путем перечисления денежных средств на расчетный счет согласно выставленному счету в течение 10 рабочих дней с момента получения счета Заказчиком.

Окончательный расчет после подписания Акта приемки выполненных работ в течение 20 рабочих дней от даты выставленного счета.

Срок выполнения работ: в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора.

Срок гарантии на оказанные услуги: не менее 60 календарных дней.

К рассмотрению будут приняты коммерческие предложения предоставляемых работ и услуг, которые имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволит им выполнять одни и те же функции и/или быть коммерчески взаимозаменяемыми.


Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств ГУП ЛНР «ЛУГАНСКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ ».

Заместитель директора по ИЭЧ

А.С. Алексашин

Воронцов Ю.Г.
Чосенко Е.В.
№ 34-68-92
0721058960



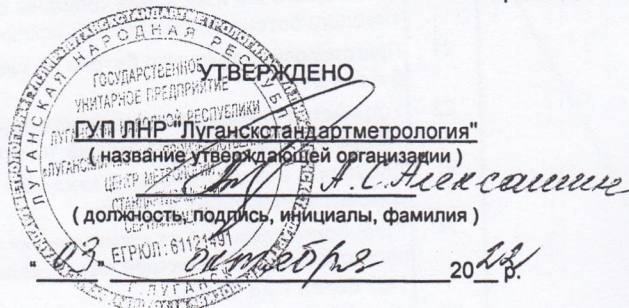

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на текущий ремонт коридора (помещение №1), лестничной клетки(помещение №2) на 1-м этаже и коридора(помещение №34), лестничной клетки(помещение №35) на 2-м этаже здания административно-лабораторного корпуса общей площадью 792,7 кв.м.; лит.пд - подвал; лит.над. - надстройка;лит.б - входное крыльцо; лит.б¹- входное крыльцо (лит. Б-2) ГУП ЛНР "Луганскстандартметрология", расположенного по адресу г. Луганск, ул. Тимирязева 50

Условия выполнения работ: производство ремонтно-строительных работ в в эксплуатируемых зданиях, освобожденных от мебели, оборудования и других предметов

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел. Потолок				
1	Демонтаж обшивки потолка из ГКЛ на металлокаркасе	100 м2	0,1997	
2	Демонтаж каркаса одноуровневых подвесных потолков из металлических профилей	100м2	0,1997	
3	Демонтаж обшивки люка (выход на кровлю) из ГКЛ на металлокаркасе	100 м2	0,0049	
4	Демонтаж каркаса одноуровневых подвесных потолков из металлических профилей	100м2	0,0049	
5	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	100м2	0,1997	
6	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	100м2	0,1817	
Раздел. СТЕНЫ				
7	Разборка облицовки стен из ГКЛ на металлокаркасе	100м2	0,5475	
8	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	100м2	0,5066	
9	Облицовка стен листами сухой штукатурки гипсовыми и гипсоволокнистыми на клее	100м2	0,5475	
10	Зашивка проема в стене гипсокартонными листами по металлокаркасу	100м2	0,02275	
11	Наклейка стеклосетки на стены	100м2	1,07685	
12	Шпатлевка стен по ГКЛ	100м2	1,07685	
13	Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки стен	100м2	1,07685	
14	Установка перфорированных штукатурных уголков	100м	0,433	
15	Отделка внутренних поверхностей стен по камню и бетону декоративной смесью с наполнителем, величина зерен 2 мм(короед)	100м2	1,07685	
16	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м2	1,07685	
Раздел. ПОЛЫ				
17	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0,1667	
18	Разборка покрытий полов из линолеума	100м2	0,068	
19	Устройство бетонной стяжки толщиной 20 мм площадью до 20 м2 (толщиной слоя от 30 до 70мм)	100м2	0,1287	

1	2	3	4	5
20	На каждые 5 мм изменения толщины слоя стяжки из тяжелого бетона добавлять или исключать	100м2	0,1287	
21	Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В10	100м3	0,00787644	
22	Устройство стяжек самовыравнивающих из смеси толщиной 5 мм (толщ. от 5мм до 10мм)	100м2	0,1287	
23	Добавлять или исключать на каждый 1 мм стяжек самовыравнивающих из смеси	100м2	0,1287	
24	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт	100м2	0,1667	
25	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия до 10 м2	100м2	0,0152	
26	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупах	100м	0,248	
27	Устройство порошков	100м	0,028	
	Раздел. Двери и окна			
28	Облицовка откосов листами сухой штукатурки гипсовыми и гипсоволокнистыми	100м2	0,044235	
29	Шпатлевка откосов шпатлевкой	100м2	0,044235	
30	Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки стен	100м2	0,044235	
31	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м2	0,044235	
32	Установка и крепление наличников	100м	0,2705	
	Раздел. Электромонтажные работы			
33	Демонтаж светильников накладных потолочных	100шт	0,04	
34	Демонтаж выключателей, розеток	100шт	0,03	
35	Прокладка гофры Д=20мм	100м	0,15	
36	Затягивание первого провода сечением до 2,5 мм2 в трубы	100м	0,15	
37	Установка встраиваемых светильников типа "Амстронг"	100шт	0,05	
38	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	100шт	0,02	
39	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	100шт	0,02	
	Раздел. Разные работы			
40	Окраска металлических ступеней и лестничной площадки	100м2	0,263	
41	Окраска металлических перилл на лестничной клетке	100м2	0,051	
42	Погрузка мусора вручную	1 т	4	
43	Перевозка мусора до 10 км	т	4	

Составил _____
должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил _____
должность, подпись, инициалы, фамилия